


BENOMIC ROHRSCHIENENWAGEN



Die BENOMIC-Serie ist standardmäßig ausgeführt mit:

- 2 St. Volltraktionsbatterien 24V / 117AH
- Moderne Steuerung, stufenlos von 0 - 60m/Std. pro Minute
- Akkustandsanzeiger
- Einfache Verschiebung in Querrichtung per Tastendruck
- Schnelles Anheben/Absenken der Arbeitsbühne
- Elektronisch so eingestellt, dass plötzliches Losfahren und Abbremsen verhindert wird
- Einfache Bedienung von Arbeitsbühne bzw. Bedienungskasten
- Unter der Schere Bedienung für Wartungstätigkeiten
- Option Meto-Aufsatz als Besprenkelungsvorrichtung zu verwenden
- Starker und schneller Antriebsmotor mit 0,37kW
- Einfache Montage von Kipplader bzw. Kistenschieber
- Die gesamte Konstruktion aus verschweißtem Stahl ist unverwüstlich
- Starke mechanische Konstruktion der Schere
- Pulverbeschichtung sorgt für jahrelangen Schutz der gesamten Gruppe
- Für alle Rohrschienengrößen lieferbar
- Dank Schlauchbruchsicherung und Notablassventil stets sicherer Abstieg
- Standardmäßig eingebaute Schiefstandsanzeige
- Stets mit Original-CE-Erklärung versehen

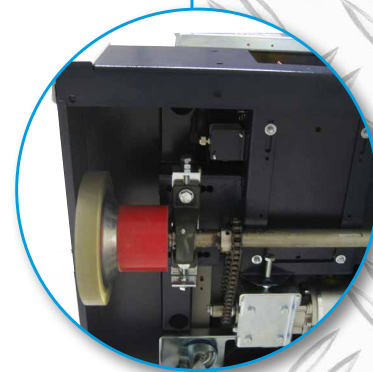

Technische Spezifikationen *

Eigenschaften

2 Scheren
3 Scheren
4 Scheren

Höhe

bis zu 3m Höhe
bis zu 3,5/4,4m Höhe
bis zu 5,7m Höhe

* Änderungen vorbehalten



Jan v.d. Laarweg 1
2678 LH De Lier - Holland
T. +31 (0)174 - 510 266
F. +31 (0)174 - 518 326
E. info@steenks-service.nl
I. www.steenks-service.nl



neu



gebraucht



Verleih



Ein- und Verkauf



Wartung



Service