

Aanwijzingen voor de gebruiker/dealer

Deze opnamestaat is met zorg samengesteld en heeft als doel dat de Benomic buisrailwagen naar klantwens geproduceerd kan worden. Als er iets niet duidelijk is dient er contact te worden opgenomen met Steenks Service.

De gebruiker/dealer is verantwoordelijk voor problemen die kunnen ontstaan door het onvolledig en of foutief invullen van deze opnamestaat en de kosten die daaruit voortkomen.

Algemene gegevens


Bedrijf	:	Teelt	:	
Contactpersoon	:	Dealer	:	
Adres	:	Contactpersoon	:	
Plaats	:	Datum opname	:	
Telefoon	:	Ordernummer*	:	(*Vult fabrikant in)

Bijzonderheden algemeen


Buisrailsysteem

Buisrailsysteem
aankruisen:

Bu. = Buitenflens
Bi. = Binnenflens

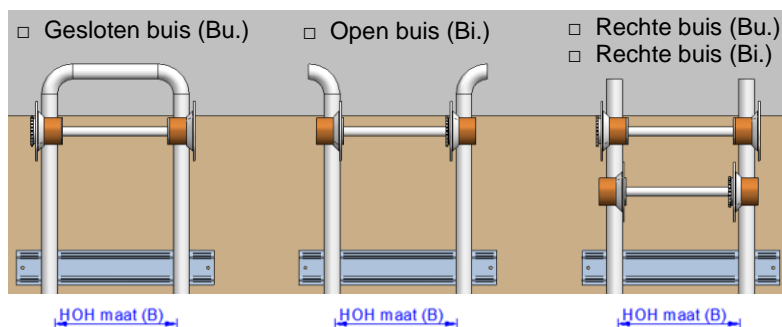

Let op: - Bij binnenflens altijd eerst overleg met fabrikant i.v.m. minimale h.o.h. maat.
- Bij "Rechte buis" heeft buitenflens altijd de voorkeur.

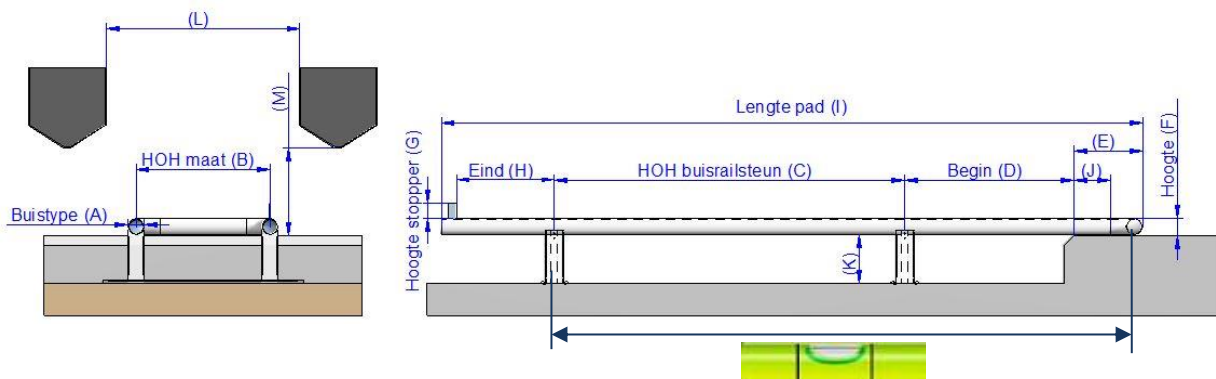

Buistype (A)	: Ø 45mm / 51mm / 60mm / Anders	:
Hart op hart maat buisrailsysteem (B)		: cm.
Buisrailsteun afstand (C)		: cm. (max. 125 cm.)
Buisrail afstand 1 ^o steun tot betonpad (D)		: cm. (max. 100 cm.)
Buisrail afstand op beton (E) (incl. bocht)		: cm.
Ligt de buisrail vast op het betonpad?	Ja / Nee	(Indien ja maak foto's!)
Afstand bovenkant buis tot oppervlakte betonpad (F)		: mm.
Hoogte eindstopper (G)		: mm. (min. 50mm.)
Buisrail afstand laatste steun tot einde buis (H)		: cm. (max. 20cm.)
Lengte oogstpad (I)		: m.
Buisrail afstand op beton (J) (excl. bocht; alleen recht stuk)		: cm. (min. 5 cm.)
Hoogte buisrailsteun van grond tot onderkant buis (K)		: cm.
Breedte oogstpad (L) tussen Teel- of Klimaat systeem		: cm.
Hoogte Teel- of Klimaat systeem (M)		: cm.

Standaard zijn de aandrijfrollen van de Benomic uitgevoerd met een PU loopvlak voor op de buis en een stalen flens voor op het betonpad.

Let op: De Benomic is ontwikkeld voor een buisrailsysteem met een maximale scheefstand van 2°. Verder dient de buis (minimaal t/m de 2e steun) waterpas t.o.v. betonpad te liggen i.v.m. met het oprijden van de buis.

Aandrijving

Standaard zijn de aandrijfrollen uitgevoerd met een PU loopvlak voor op de buis en een stalen flens voor op het betonpad. De meelooprollen zijn vervaardigd uit kunststof (inclusief flens).

Indien betere bescherming van het beton is gewenst, worden de volgende opties aangeboden:

- Flenzen aandrijfrol uitvoeren met PU loopvlak (rijden op beton).
- Flenzen meelooprol uitvoeren met verbreed kunststof loopvlak (rijden op beton).

Art.nr.

<p>Ophefsysteem</p> <p>Voor de verplaatsing van de Benomic over het betonpad kan gekozen worden uit de volgende ophefsystemen (allen hydraulisch aangestuurd):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2x zwenkwiel en 2x bokwiel* (verplaatsing in dwarsrichting, manoeuvreerbaar) <input type="checkbox"/> 2x zwenkwiel en 2x middenwiel (verplaatsing in lengterichting, manoeuvreerbaar) <input type="checkbox"/> 4x bokwiel (verplaatsing in dwarsrichting & bij voorbereiding tbv OpzetMeto) <input type="checkbox"/> Anders nl. <p>* Standaard</p>	Art.nr.
<p>Opbouw</p> <p>Type schaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2-schaar tot 3m. (250 kg.) aantal stuks: <input type="checkbox"/> 2-schaar tot 3m. (450 kg.) aantal stuks: <input type="checkbox"/> 2-schaar tot 3m. (550 kg.) aantal stuks: <input type="checkbox"/> 2-schaar tot 3,5m. (250 kg.) - verlengde wagen aantal stuks: <input type="checkbox"/> 2-schaar tot 3,5m. (450 kg.) - verlengde wagen aantal stuks: <input type="checkbox"/> 3-schaar tot 3,5m. (120 kg.) – (excl. Stempels) aantal stuks: <input type="checkbox"/> 3-schaar tot 4,4m. (120 kg.) – (incl. stempels) aantal stuks: <input type="checkbox"/> 4-schaar tot 5,7m. (120 kg.) – (incl. stempels) aantal stuks: <p>Bediening:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paalbediening, 1 ronde / rechthoekige voetschakelaar (doorhalen wat n.v.t. is) <input type="checkbox"/> Paalbediening, 2 ronde / rechthoekige voetschakelaars (doorhalen wat n.v.t. is) <input type="checkbox"/> Kopkant bediening, 2 ronde / rechthoekige voetschakelaars (doorhalen wat n.v.t. is) <input type="checkbox"/> Middenconsole bediening, 2 ronde / rechthoekige voetschakelaars (doorhalen wat n.v.t. is) <input type="checkbox"/> Standaard hoogte middenconsole vanaf plateau 1m. <input type="checkbox"/> Verlaagde hoogte middenconsole vanaf plateau 0,8m. 	Art.nr.
<p>Opties</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Losse acculader 230V-11A / 110V-8A* aantal stuks: - <input type="checkbox"/> Stempels tbv Benomic 3 en 4-schaar aantal stuks: 5197.00.0000 <input type="checkbox"/> Ingebouwde acculader 230V-11A 5197.00.0015 <input type="checkbox"/> Ingebouwde acculader 110V-8A - <input type="checkbox"/> Extra laadsnoer ingebouwde acculader aantal stuks: 5197.00.0001 <input type="checkbox"/> Neuswiel (achterkant**) 5197.00.0002 <input type="checkbox"/> Klapbare beschermplaat t.b.v. bescherming hoofdbediening onderwagen 5197.00.0003 <input type="checkbox"/> Trekhaak achterkant** t.b.v. klaptriangel 5197.00.0004 <input type="checkbox"/> Trekhaak voorkant** t.b.v. klaptriangel 5197.00.0005 <input type="checkbox"/> Trekhaak achterkant** t.b.v. schuiftriangel 5197.00.0014 <input type="checkbox"/> Trekhaak voorkant** t.b.v. schuiftriangel 5197.00.0017 <input type="checkbox"/> Meerdere hart op hart maten middels stuurlagers (altijd in overleg met fabrikant i.v.m. beperkte h.o.h.) - <input type="checkbox"/> 12-Volt aansluiting op bedieningsconsole*** 5197.00.0006 <input type="checkbox"/> Voorziening t.b.v. ontsmettingsbak op bedieningsconsole*** 5197.00.0007 <input type="checkbox"/> Aanhangplateau bevestigd aan plateau met ronde voetschakelaar*** (= alleen gas-functie) 5197.00.0008 <input type="checkbox"/> Aanhangplateau bevestigd aan plateau met rechthoekige voetschakelaar*** (= alleen gas-functie) 5197.00.0009 <input type="checkbox"/> Aanhangplateau bevestigd aan onderwagen met ronde voetschakelaar*** (= alleen gas-functie) - <input type="checkbox"/> Aanhangplateau bevestigd aan onderwagen met rechth. voetschakelaar*** (= alleen gas-functie) - <input type="checkbox"/> Verbreed veiligheidshek 60cm 5197.00.0010 <input type="checkbox"/> Voorbereiding tbv OpzetMeto incl. snelsluiting van hekwerkbevestiging**** 5197.00.0011 <p>* Doorhalen wat niet van toepassing is</p> <p>** Achterkant is de zijde bij de hoofdbediening van de onderwagen</p> <p>*** Indien er meerdere opties aangesloten worden op spanningsaansluiting, neem eerst contact op met fabrikant.</p> <p>**** Zie "Ophefsysteem" configuratie</p>	Art.nr.