


BENOMIC

ROHRSCHIENENWAGEN



Die BENOMIC-Serie ist standardmäßig ausgeführt mit:

- 2 St. Volltraktionsbatterien 24V / 110AH
- Die Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar von 0 – 60 m. pro Minute
- Batterieanzeige
- Einfache Verschiebung in Querrichtung per Tastendruck
- Elektronisch so einstellbar, dass plötzliches Losfahren und Abbremsen verhindert wird
- Einfache Bedienung auf robuste Bedienfeld
- Unter dem Fahrgestell gibt es einen Schalter für hohe / niedrige Steuerung der Schere
- Starke und schnelle Antriebsmotor mit 0,37kW
- Die voll geschweißte Stahlkonstruktion ist unzerstörbar
- Sehr stabile hydraulische Scherengestell
- Pulverbeschichtung sorgt für jahrelangen Schutz der gesamten Gruppe
- Für alle Rohrschienengrößen lieferbar
- Dank Schlauchbruchsicherung und Notablassventil stets sicherer Abstieg
- Standardmäßig eingebaute Schiefstandsanzeige
- Stets mit Original-CE-Erklärung versehen
- Robust und glatte Oberfläche Chassis
- Mit einigen zusätzlichen Optionen zur Verfügung, bitte nach den Möglichkeiten erkundigen

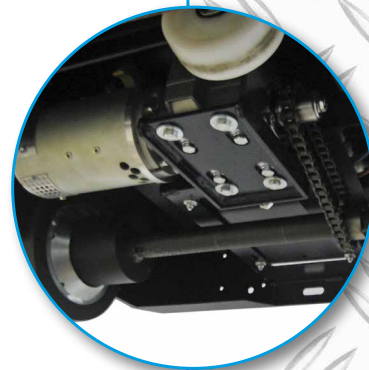

Technische Spezifikationen *

Eigenschaften

2 Scheren
3 Scheren
4 Scheren

Höhe

bis zu 3m Höhe
bis zu 4,4m Höhe
bis zu 5,7m Höhe

* Änderungen vorbehalten



Jan v.d. Laarweg 1
2678 LH De Lier - Holland
T. +31 (0)174 - 510 266
F. +31 (0)174 - 518 326
E. info@steenks-service.de
I. www.steenks-service.de



neu



gebraucht



Verleih



Ein- und Verkauf



Wartung



Service