
BENOMIC ROHRSCHIENENWAGEN





Die BENOMIC-Serie ist standardmäßig ausgeführt mit:

- 2 St. Volltraktionsbatterien 24V / 110AH
- Die Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar von 0-60 m. pro Minute
- Batterieanzeige
- Einfache Verschiebung in Querrichtung per Tastendruck
- Elektronisch so einstellbar, dass plötzliches Losfahren und Abbremsen verhindert wird
- Einfache Bedienung auf robuste Bedienfeld
- Unter dem Fahrgestell gibt es einen Schalter für hohe / niedrige Steuerung der Schere
- Starke und schnelle Antriebsmotor mit 0,37kW
- Die voll geschweißte Stahlkonstruktion ist unzerstörbar
- Sehr stabile hydraulische Scherengestell
- Pulverbeschichtung sorgt für jahrelangen Schutz der gesamten Gruppe
- Für alle Rohrschienengrößen lieferbar
- Dank Schlauchbruchsicherung und Notablassventil stets sicherer Abstieg
- Standardmäßig eingebaute Schiefstandsanzeige
- Stets mit Original-CE-Erklärung versehen
- Robust und glatte Oberfläche Chassis
- Mit einigen zusätzlichen Optionen zur Verfügung, bitte nach den Möglichkeiten erkundigen

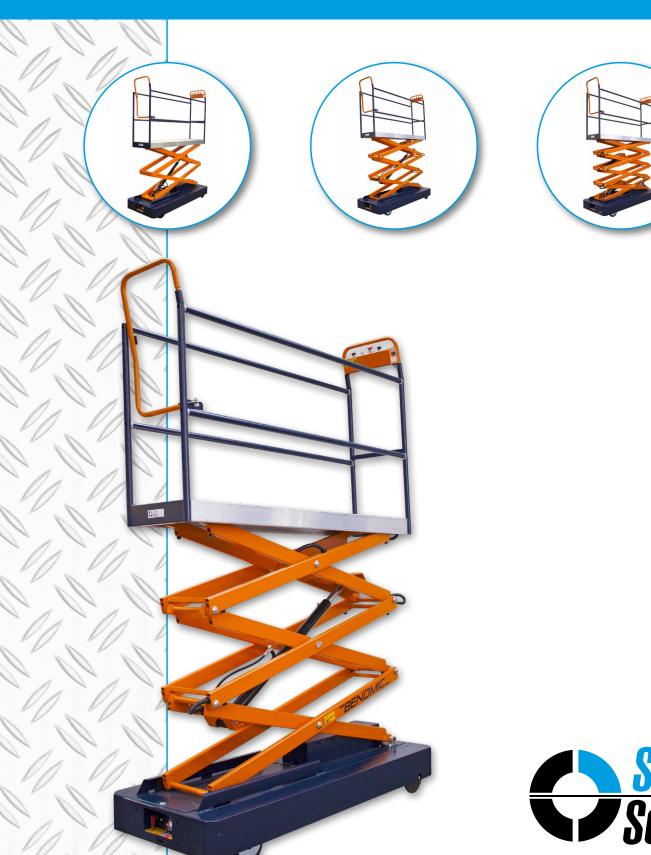

Technische Spezifikationen *

igenschaften	Höhe

2 Scheren bis zu 3m Höhe bis zu 4,4m Höhe 4 Scheren bis zu 5,7m Höhe

* Änderungen vorbehalten

















I. www.steenks-service.de