

Reisopack[®]

Horizontale semi-automatische
Omsnoeringsmachine voor pallets

2830

Strappingtechnologies




De beste oplossing
voor de horizontale
omsnoering van pallets

2830

Horizontale semi-automatische Omsnoeringsmachine voor pallets

Makkelijk in gebruik. De machine wordt naast de gestapelde pallet geplaatst waardoor u voorkomt dat u instabiele pallets moet verplaatsen.

- Ontworpen en gefabriceerd met gebruikmaking van de hoogste kwaliteit onderdelen.
- De hoogte van de strips zijn handmatig en zonder enige moeite instelbaar.
- De minimale striphoogte is 15 cm. en de maximale striphoogte vanaf de vloer is 240 cm.
- De spanning is elektrisch verstelbaar door middel van een magnetische koppeling, zonder gebruik te maken van enige fysieke inspanning.
- Hoeklattenreservoir.
- Kerndiameter van de rolhouder 200 of 400 mm. (standaard 200 mm.).
- Batterij: 2x 6v 175 Amp speciale tractie accu met hoogfrequent batterijlader ingebouwd in onderstel.
- Accuwisselset.

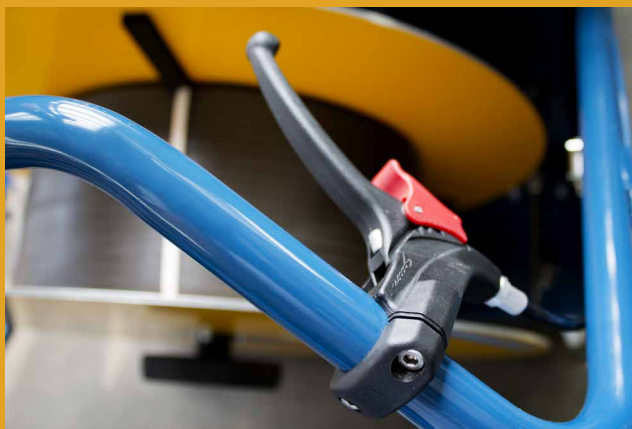

Remhendel om weggrollen van de machine te voorkomen.

Technische specificaties

Voltage: 220/240 v 50/60 Hz 1 Phase

Elektrisch verbruik: 0,5 KW

Tijdsduur 1 pallet met 4 hoeklatten en 3 bandjes: 55 sec.

Transport afmetingen (LxBxH): 118 x 115 x 200 cm (400 kg.)

Minimale striphoogte: 150 mm

Maximale striphoogte: 2400 mm

Wijzigingen voorbehouden

2830



Steenks Service bv.

Jan van de Laarweg 1

2678 LH De Lier - Holland

T. +31 (0)174 - 510 266 · F. +31 (0)174 - 518 326

I. www.steenks-service.nl

E. info@steenks-service.nl