

Reisopack®

Horizontale halbautomatische
Umschnürmaschine für Paletten

2800

Strappingtechnologies



Die beste Lösung
für die horizontale
Umschnürung
von Paletten

2800

Horizontale halbautomatische Umschnürungsmaschine für Paletten

Einfach in der Nutzung. Die Maschine wird neben dem Palettenstapel aufgestellt, so vermeiden Sie, dass Sie instabile Palettenstapel bewegen müssen. Die Maschine wird mit 220V-Netzspannung betrieben, Batteriebetrieb ist optional.


- Mit den qualitativ hochwertigsten Teilen entwickelt und hergestellt
- Einfach in der Nutzung, die Maschine wird neben den Paletten aufgestellt. Dadurch vermeiden Sie, dass die nicht gebundenen Paletten umgesetzt werden müssen
- Die Höhe der Streifen kann problemlos manuell eingestellt werden
- Die Mindesthöhe beträgt 17cm und die maximale Streifenhöhe über dem Boden ist 200cm
- Die Spannung ist mittels magnetischer Kopplung ohne physische Einspannung elektrisch verstellbar
- Aluminium-Beheizungsset hält garantiert während des gesamten Maschinenlebens
- Über 350 Maschinen werden seit 1994 weltweit in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt



Die Palette ist umschnürt und stabilisiert, bevor sie bewegt wird.



Dank der einfachen Funktionsweise kann jeder Mitarbeiter auf einfache und sichere Art und Weise umschnüren

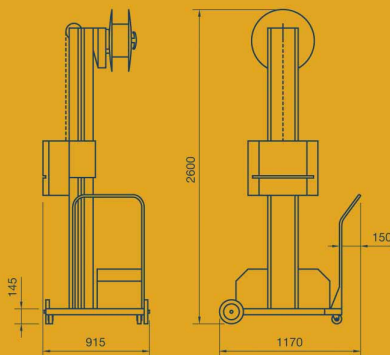

Merkmale

Spannung: 220V/240V • 50/60 Hz. 1 Phase
Stromverbrauch: 1Kw
Produktionsgeschwindigkeit: 20 bis 30 Paletten pro Stunde
Batterieleistung: ± 600 Umschnürungen
Anzahl Teile: 2 (350kg)
Abmessungen: 110x110x84cm/245x78x65cm

Technische Daten

Streifenbreite: 6-8-12-15,5mm (ab Fabrik)
Streifendicke: 0,50-0,85mm
Minimale streifenhöhe: 170mm
Erhitzungssystem: elektrisch
Erhitzungstemperatur und Abkühlzeit variabel einstellbar
Optional: Batterien 2 x 6V 195Amp und Batterauflader

10/04 Edition -We reserve the right to made any modification without prevention.

2800



Steenks Service bv.
Jan van de Laarweg 1
2678 LH De Lier - Holland

T. +31 (0)174 - 510 266 · F. +31 (0)174 - 518 326
I. www.steenks-service.nl
E. info@steenks-service.nl